




FICHA TÉCNICA

AISLADOR MEDIA TENSIÓN (700-0002)

Producto: Aislador para barraje media tensión y porta cuchilla.

Referencia: 700-0002

Material: Resina poliéster

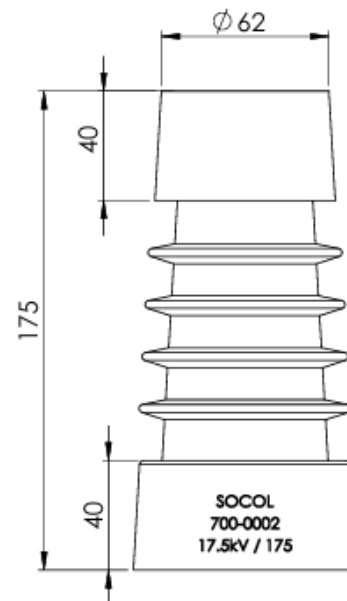

PRUEBA DE FLEXIÓN BAJO CARGA SEGÚN NUMERAL 3.7 NTC 2685

ITEM	CARACTERISTICAS	VALOR	UNIDADES
1	Uso interior (dentro de una celda metálica de media tensión)		
2	Designación del aislador de apoyo para NTC 4866 e IEC 60273	J04-95	
3	Tensión nominal	17,5	kV
4	Tensión de impulso tipo rayo	95	kV
5	Tensión soportada a frecuencia industrial	38	kV
6	Altura aislador	175	mm
7	Distancia de fuga	243 - 245	mm
8	Carga de rotura a la flexión Po	4000	N
9	Peso	0,92	kg
10	Número de bujes de bronce y roscas	2 - 1/4 NC 1 - 5/8 NC	pulgadas
11	Torque	2,9	N*m
12	Flamabilidad - IEC 60695-11-10-2003	Categoría VO Método B	
13	Temperatura ambiente	-5 a 40	°C
14	Promedio de humedad relativa al mes	90	%

Nota: ver condiciones de uso y restricciones



Oficina: Calle 71 No 21 - 26
Planta: Carrera 21 No 69 - 66
Tel: +57 601 312 7420
Email: info@socol.com.co
www.socol.com.co

