


SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN SIN CARGA PARA INTemperIE REF DELTA

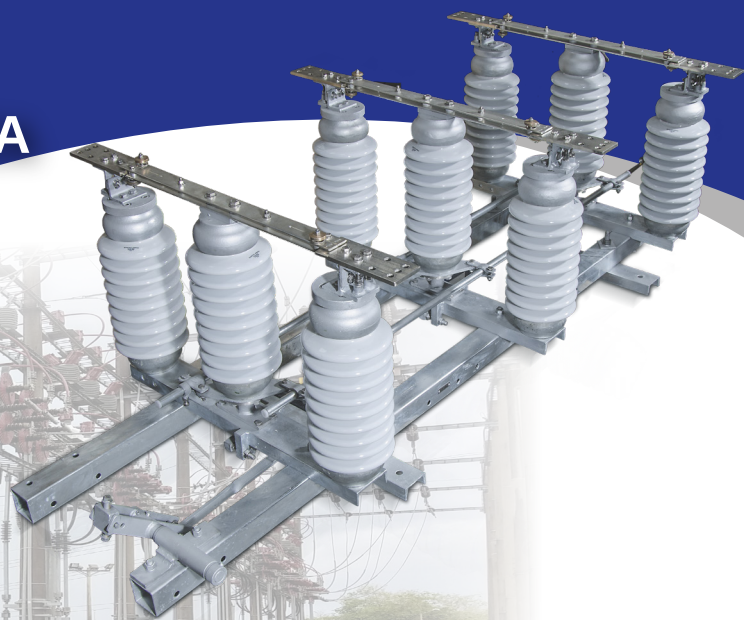

CARACTERÍSTICAS

SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN SIN CARGA PARA CORTE VISIBLE Y MONTAJE EN SUBESTACIONES DE PATIO EN CIRCUITOS DE HASTA 52 KV.

ITEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	SERIE 17,5	SERIE 38	SERIE 52
1	Forma de montaje			-	Horizontal / Vertical		
2	Tipo de maniobra			-	Manual con pértiga / Manual con mecanismos desde el piso / Motorizado		
3	Cuchillas de puesta a tierra			-	Opcional		
4	Tensión máxima de servicio			kV	17,5	38	52
5	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1 minuto	A través del seccionamiento	kV	45	105	110
			Entre fases y tierra	kV	38	95	95
		Impulso 1.2 / 50 µsec entre fases y tierra	kV	95 / 110	170 / 200	250	
6	Corriente nominal			A	630/1250/2500/3000		
7	Corriente de cortocircuito 1 sec			kA	16 / 20 / 25 / 31,5		
8	Corriente límite dinámica			kA	42 / 52 / 65 / 82		

*SOCOL suministra este equipo con diferentes características a petición del cliente.



Oficina: Calle 71 No 21 – 26
Planta: Carrera 21 No 69 – 66
Tel: +57 601 312 7420
Email: info@socol.com.co
www.socol.com.co



@Socolenergy



@Socolenergy



Socolenergy



Socolenergy