


SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN SIN CARGA PARA INTemperIE REF OMEGA

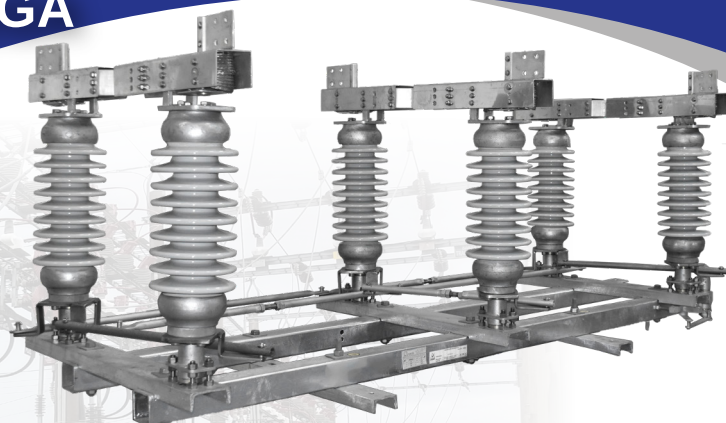

CARACTERÍSTICAS

SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN SIN CARGA PARA CORTE VISIBLE
Y MONTAJE EN SUBESTACIONES DE PATIO EN CIRCUITOS DE HASTA 38 KV.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	SERIE 17,5	SERIE 38
1	Forma de montaje			-	Horizontal / Vertical	
2	Tipo de maniobra			-	Manual con pértiga / Manual con mecanismos desde el piso / Motorizado	
3	Cuchillas de puesta a tierra			-	Opcional	
4	Tensión de servicio			kV	11.4 / 13.2	34,5
5	Tensión máxima de servicio			kV	17,5	38
6	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1 minuto	A través del seccionamiento	kV	50	80
		Entre fases y tierra		kV	45	70
		Impulso 1,2 / 50 µsec entre fases y tierra		kV	95	170 / 200
7	Corriente nominal			A	630 / 1250 / 2500 / 3000	
8	Corriente de cortocircuito 1 sec			kA	16 / 20 / 25 / 31,5	
9	Corriente límite dinámica			kA	42 / 52 / 65 / 82	

*SOCOL suministra este equipo con diferentes características a petición del cliente.



Oficina: Calle 71 No 21 – 26
Planta: Carrera 21 No 69 – 66
Tel: +57 601 312 7420
Email: info@socol.com.co
www.socol.com.co

