


SECCIONADOR MONOPOLAR DE OPERACIÓN SIN CARGA PARA INTemperIE REF GAVM

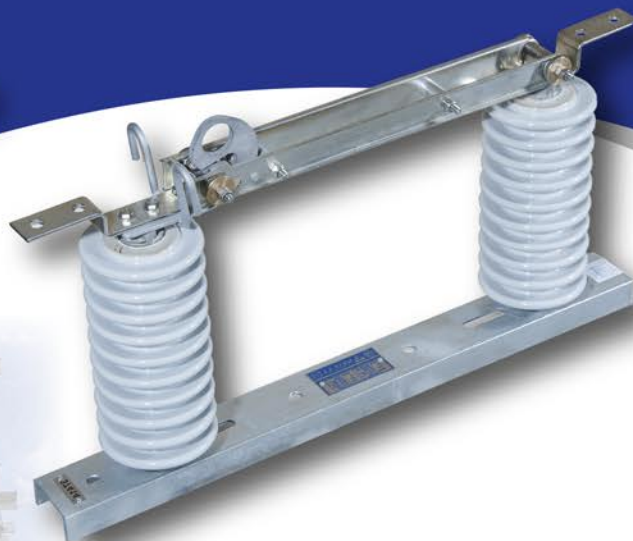

CARACTERÍSTICAS

PARA CIRCUITOS DE REDES AÉREAS EN NIVELES DE TENSIÓN DE
HASTA 38 KV PARA MONTAJE HORIZONTAL INVERTIDO O VERTICAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	SERIE 17.5 kV	SERIE 36/38 kV	SERIE 52 kV
1	Forma de montaje			-	Horizontal / Vertical		
2	Tipo de maniobra			-	Manual con pértiga		
3	Tensión de servicio			kV	11,4 / 13,2	34,5	44
4	Tensión máxima de servicio			kV	17,5	36 / 38	48,3
5	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1 minuto	A través del seccionamiento	kV	50	88	140
			Entre la parte activa y tierra	kV	45	80	120
		Impulso 1.2 / 50µsec entre la parte activa y tierra		kV	95/110	170/200	250
6	Corriente nominal			A	400 / 630		
7	Corriente de cortocircuito 1 seg			kA	16 kA - 20 kA - 25kA - 31,5 kA - 1s		
8	Corriente límite dinámica			kA	42 kA - 52 kA - 65kA - 82 kA		

*SOCOL suministra este equipo con diferentes características a petición del cliente.



Oficina: Calle 71 No 21 – 26
Planta: Carrera 21 No 69 – 66
Tel: +57 601 312 7420
Email: info@socol.com.co
www.socol.com.co

