


SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN BAJO CARGA DE USO INTERIOR TIPO GAV

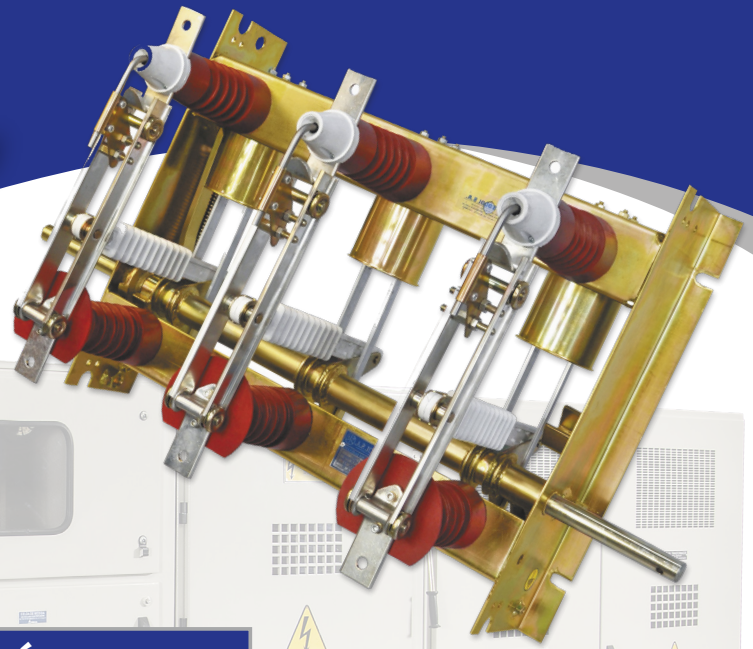

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA GAV PARA CONFIGURACIÓN DE ENTRADA O SALIDA DE CIRCUITO.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	SERIE 17,5	SERIE 36		
1	Forma de montaje	-	Para instalar en celdas tipo metal enclosed			
2	Tipo de maniobra	-	Manual / motorizado			
3	Tensión de servicio	kV	11,4 / 13,2	34,5		
4	Tensión máxima de servicio	kV	17,5	36		
5	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1 minuto	A través del seccionamiento	kV	45	80
		Impulso 1.2 / 50 µsec entre fases y tierra	Entre fases y tierra	kV	38	70
			kV	95	170	
6	Corriente nominal	A	630			
7	Corriente de cortocircuito 1 sec	kA	16 - 20 - 25 / 1s			
8	Corriente límite dinámica	kA	40 - 50 - 63			

*SOCOL suministra este equipo con diferentes características a petición del cliente.



Oficina: Calle 71 No 21 – 26
Planta: Carrera 21 No 69 – 66
Tel: +57 601 312 7420
Email: info@socol.com.co
www.socol.com.co

