


SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN BAJO CARGA DE USO INTERIOR TIPO GAV/V

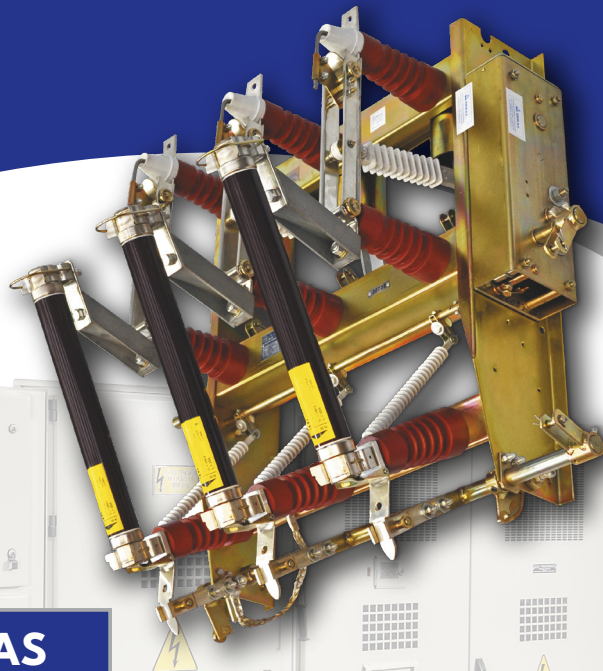

CARACTERÍSTICAS

SECCIONADOR DE PROTECCIÓN PARA UTILIZAR CON FUSIBLES DE MEDIA TENSIÓN TIPO HH

ITEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	SERIE 7,2	SERIE 17,5	SERIE 24	SERIE 17,5
1	Forma de montaje			-	Para instalar en celdas tipo metal enclosed			
2	Tipo de maniobra			-	Manual / motorizado			
3	Tensión máxima de servicio			kV	7,2	17,5	24	36
4	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1 minuto	A través del seccionamiento	kV	23	45	60	80
			Entre fases y tierra	kV	20	38	50	70
		Impulso 1.2 / 50 µsec entre fases y tierra	kV	60	95	125	170	
5	Corriente nominal			A	630			
6	Corriente de cortocircuito 1 sec			kA	16 - 20 - 25 / 1 seg.			
7	Corriente límite dinámica			kA	40 - 50 - 63			

* Opcional con cuchillas de puesta a tierra, contactos auxiliares y bobina de disparo.

*SOCOL suministra este equipo con diferentes características a petición del cliente.



Oficina: Calle 71 No 21 – 26
Planta: Carrera 21 No 69 – 66
Tel: +57 601 312 7420
Email: info@socol.com.co
www.socol.com.co



@Socolenergy



@Socolenergy



Socolenergy



Socolenergy