


SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN BAJO CARGA DE USO INTERIOR TIPO GAVD

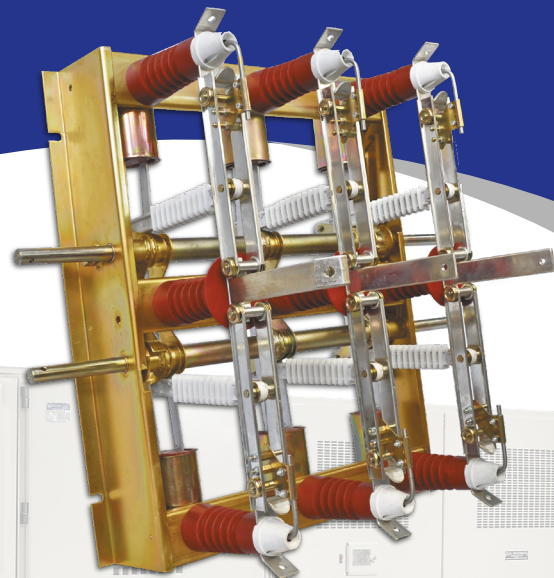

CARACTERÍSTICAS

CONFIGURACIÓN DE ENTRADA, SALIDA Y DERIVACIÓN DE CIRCUITO.

ITEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	SERIE 17,5
1	Forma de montaje			-	Para instalar en celdas tipo metal enclosed
2	Tipo de maniobra			-	Manual / motorizado
3	Tensión de servicio			kV	11,4 / 13,2
4	Tensión máxima de servicio			kV	17,5
5	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1 minuto	A través del seccionamiento	kV	45
			Entre fases y tierra	kV	38
		Impulso 1.2 / 50 µsec entre fases y tierra		kV	95
6	Corriente nominal			A	630
7	Corriente de cortocircuito 1 sec			kA	16 - 20 - 25 / 1s
8	Corriente límite dinámica			kA	40 - 50 - 63

*SOCOL suministra este equipo con diferentes características a petición del cliente.



Oficina: Calle 71 No 21 – 26
Planta: Carrera 21 No 69 – 66
Tel: +57 601 312 7420
Email: info@socol.com.co
www.socol.com.co



@Socolenergy



@Socolenergy



Socolenergy



Socolenergy